

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 12 / 25 Вт

Номинальное напряжение - 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц

Звуковое давление – 112 дБ

Габаритные размеры – 285x248x246 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,9 кг

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	Общий

### 3.1 Крепление

3 отверстия диам. 10,5 мм, расстояние между центрами отверстий 50мм

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.


## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

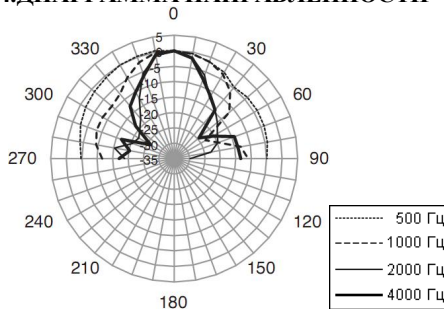

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатель может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50 до +55°С. Относительная влажность 93% при 40°С.

**5.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31»

1 шт.

Паспорт

1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31» соответствует ТУ 26.30.50.123-003-37845583-2018.

Сертификат соответствия № \_\_\_\_\_.

Гарантийный срок хранения Оповещателя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**«Громкоговоритель рупорный «25ГР-31»**

**ПАСПОРТ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б  
Тел: 8-800-707-65-06  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
[www.trombon.org](http://www.trombon.org)



## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## «Громкоговоритель рупорный «25ГР-31»

### ПАСПОРТ

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство. Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 12 / 25 Вт  
Номинальное напряжение - 100 В  
Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц  
Звуковое давление – 112 дБ  
Габаритные размеры – 285x248x246 мм  
Класс защиты – IP-65  
Вес – 1,9 кг

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	Общий

### 3.1 Крепление

3 отверстия диам. 10,5 мм, расстояние между центрами отверстий 50мм

## 4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

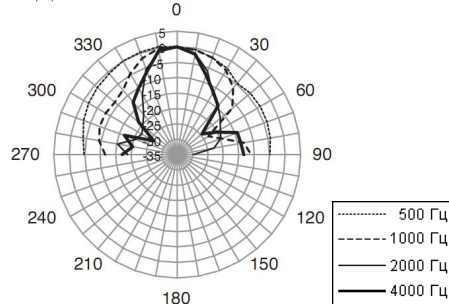

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50 до +55°С. Относительная влажность 93% при 40°С.  
5.2 Запрещается:  
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;  
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31» 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Громкоговоритель рупорный «25ГР-31» соответствует ТУ 26.30.50.123-003-37845583-2018.

Сертификат соответствия № \_\_\_\_\_.  
Гарантийный срок хранения Оповещателя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.