

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранно – пожарные речевые (громкоговорители) серии «ГЛАГОЛ-ПН» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-3	3	94	180 x 72	0,49
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,


Номинальное напряжение – 30 В, 100 В

Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колodka для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

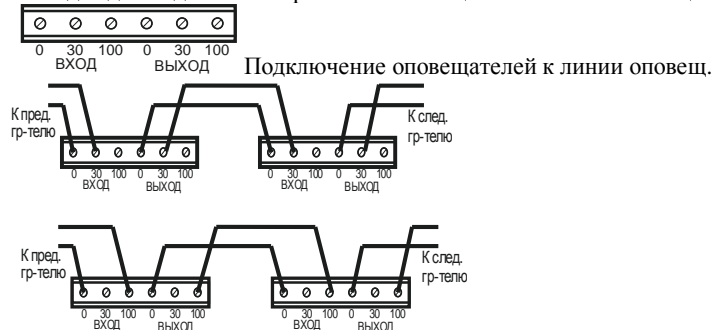

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПН-\_\_\_\_\_»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Оповещатели охранно – пожарные речевые (громкоговорители) «ГЛАГОЛ-ПН» соответствует образцу

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

**Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-ПН» - 2,5 года со дня изготовления.**

**Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте.**

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)  
«ГЛАГОЛ-ПН»  
ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ